

Colchón Viscoelástica 12+3

> Núcleo


Para cama articulada

Núcleo recto

Grosor total 15cm

Núcleo 12cm HR D28

Visco 3cm

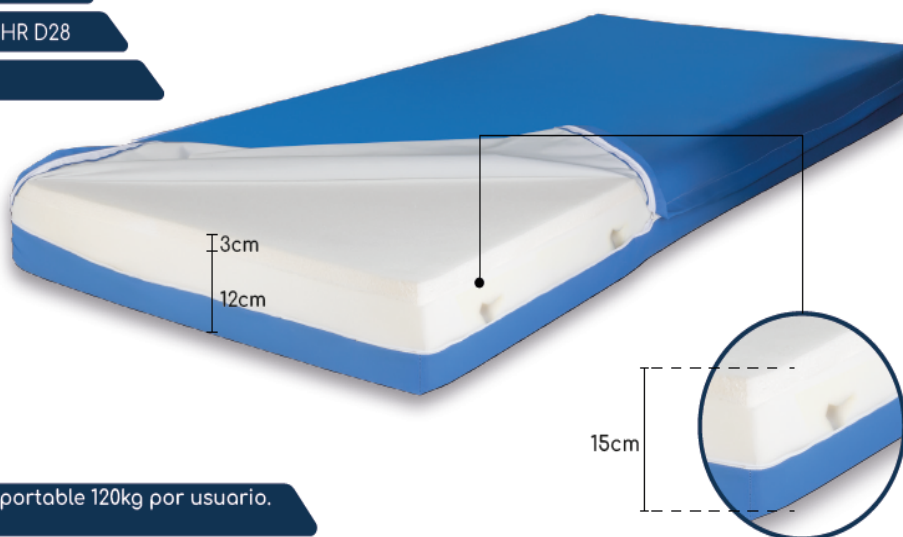

Peso máx. soportable 120kg por usuario.
*Variable $\pm$ 5kg.

> Funda

Funda de poliuretano

Cremallera en L solapada

Resistente a la esterilización 120°C



Medidas especiales

Colchón a medida totalmente
personalizado bajo pedido.

Instrucciones de lavado funda

Lavado máq. máx. a 95°C
Lavado en seco con percloroetileno
Secado máq. temp. media
No usar lejía
No planchar

Colchón orientado para:
HOSPITALES, RESIDENCIAS, GERIÁTRICOS Y PACIENTES DEPENDIENTES



Novia Salcedo 16, 4ºd. 48930 Las Aranas- Getxo. Vizcaya.

www.vitalvia.es info@vitalvia.es

Colchón Viscoelástica 12+3

Ficha técnica

ENSAYO	NORMA	RESULTADO
Densidad aparente	UNE-EN ISO 845:2010	50 Kg/m³
Resistencia a la penetración	UNE-EN ISO 2439:2009	
25%		44 N
40%		60 N
65%		120 N
Dureza a la compresión	UNE-EN ISO 3386-A1:2010	1.5 Kpa
Support factor		2.7

Viscoelástica

Certificados <



HR D28

ENSAYO	NORMA	RESULTADO
Densidad aparente	UNE-EN ISO 845:2010	28 Kg/m³
Resistencia a la penetración	UNE-EN ISO 2439:2009	
25%		139.3 N
40%		179.7 N
65%		352.9 N
Dureza a la compresión	UNE-EN ISO 3386-A1:2010	4.23 Kpa
Support factor		2.5
Compresión SET	UNE-EN ISO 1856:2019 75%	4.9%

Funda

Peso 180Gm/2
BS EN ISO
12127:1998

> Certificados



Requisitos de prestaciones
norma
EN 13795-1:2019
EN ISO 22610:2006
EN ISO 811:2018

PROPIEDAD	NORMA	RESULTADO
Resistencia a la tensión	ISO 1421:2017	Urdimbre > 270 Trama > 170
Resistencia a la rotura	ISO 1421:2017	Urdimbre > 60% Trama > 85%
Resistencia a la adherencia del recubrimiento	ISO 2411:2018	N/50 mm > 48
Resistencia al fuego Permeabilidad al vapor de agua	BS 7175 CRIB 5 ASTM E96:1995	Apto > 400-500
Resistencia a la penetración de líquidos (cm H2O)	Estándar Área crítica ≥ 2.8 Estándar Área menos crítica ≥ N.R. Altas Área crítica ≥ 6 Altas Área menos crítica ≥ N.R.	5.5 - 6
Resistencia a la penetración microbiana en húmedo	Estándar Área crítica ≥ 20 Estándar Área menos crítica ≥ 10 Altas Área crítica ≥ 100 Altas Área menos crítica ≥ 10	245 - 1000
Protección contra agentes biológicos	EN 14126:2003/AC:2004 Área crítica - No requerido Área menos crítica ≤ 300	17



Novia Salcedo 16, 4ºd. 48930 Las Aranas- Getxo. Vizcaya.

www.vitalvia.es info@vitalvia.es