

Colchón Viscoelástico


> Núcleo

Núcleo recto

Grosor total 15cm

Núcleo 10cm HR D28

Visco Perfilada 5cm

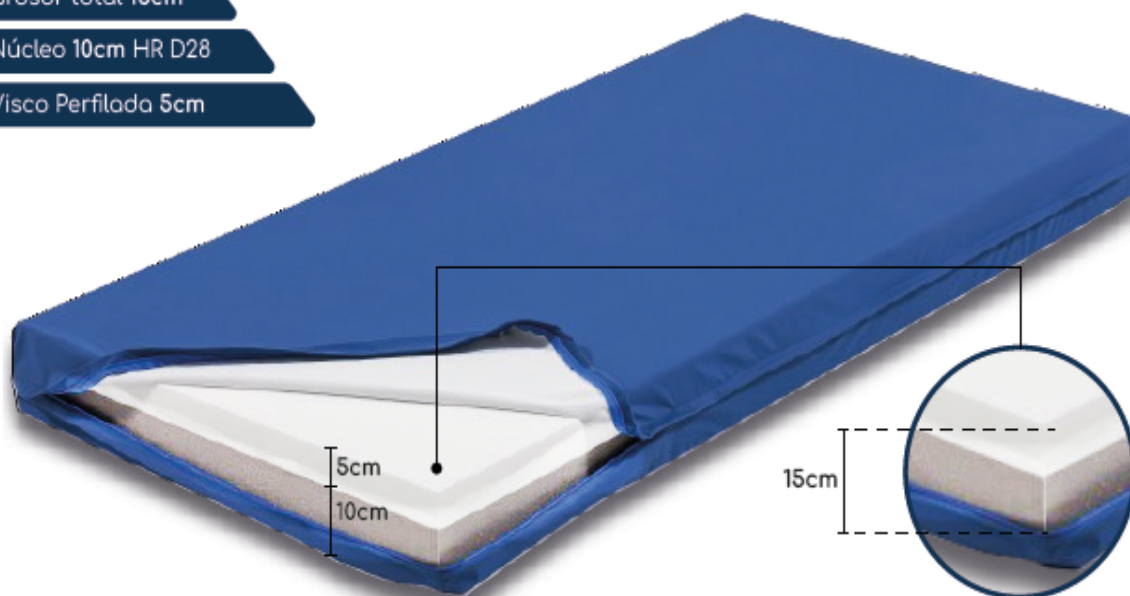

Colchón preparado para máximo 120kg por usuario.

> Funda

Funda de poliuretano

Cremallera en "libro"

Pestaña oculta cremallera

Resistente a la esterilización 120°C



TRANSPIRABLE



IMPERMEABLE



ANTIBACTERIANO



IGNIFUGO



TEJIDO SANITARIO

Ancho	80	90	105
Largo	180	180	180
	190	190	190
	200	200	200

Medidas especiales

Colchones a medida totalmente personalizados bajo pedido.



Colchón Viscoelástico

Ficha técnica

Viscoelástico

ENSAYO	NORMA	RESULTADO
Densidad aparente	UNE-EN ISO 845:1996	50 Kg/m³
Resistencia a la penetración	UNE-EN ISO 2439:2001	
25%		44 N
40%		60 N
65%		120 N
Dureza a la compresión	UNE-EN ISO 3386-1:1998	1.5 Kpa
Support factor		2.7

25/03/2022

D/28 - Funda

ENSAYO	NORMA	RESULTADO
Densidad aparente	UNE-EN ISO 845:1996	27.8 Kg/m³
Resistencia a la penetración	UNE-EN ISO 2439:2001	
25%		139.3 N
40%		179.7 N
65%		352.9 N
Dureza a la compresión	UNE-EN ISO 3386-1:1998	4.23 Kpa
Support factor		2.5
Compresión SET	UNE-EN ISO 1856:2000 75%	4.9%

Instrucciones de lavado funda

Lavado máq. máximo 120°

Secado máq. temp. media

No usar lejía

No planchar



Colchón orientado para:
HOSPITALES, RESIDENCIA,
GERIÁTRICOS Y PACIENTES DEPENDIENTES



Novia Salcedo 16, 4ºd. 48930 Las Aranas- Getxo. Vizcaya.

www.vitalvia.es info@vitalvia.es